




caleidoscop

eine Marke der com2C GmbH & Co. KG

Blockout 175 PET LUVESS SM W

PET Polyester · L Latex · UV UV härtend · ES Eco Solvent · S Solvent ·
SM Seidenmatt · W Weiß

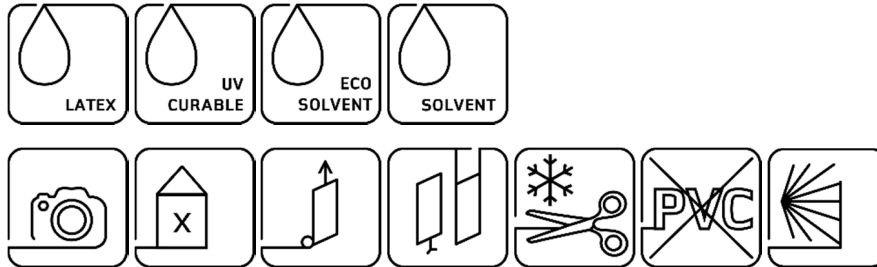

Technische Daten

Dicke:	ca. 175µm
Zusammensetzung:	100% Polyester Verbund
Oberfläche:	seidenmatt weiß
Rückseite:	perlmutterfarbig

Hersteller:

com2C GmbH & Co. KG
Valdorfer Straße 100
DE - 32602 Vlotho
info@com2-c.de
www.com2-c.de
Tel: + 49 (0) 57 33 87 85 88
Fax: + 49 (0) 57 33 87 87 62

Allgemeine Informationen

- Lichtdichter 100% Polyester-Verbund
- Bedruckbar mit Latex-, UV härtenden-, Eco Solvent- und Solvent Tinten
- Hochwertige seidenmatte Inkjetbeschichtung ermöglicht hohe Tintenaufträge
- Sehr schnelle Trocknung
- Hohe Farbbrillanz
- Gute Wasser- und Kratzbeständigkeit
- Dimensionsstabil

Anwendungsbereiche

- Werbung im Innenbereich
- Speziell entwickelt als Banner Material für verschiedenste Arten von Display Systemen wie z.B. Roll Up und L-Banner

Vorteile

- Spritzwasserbeständige hochwertige Inkjet-Beschichtung
- Schnelle Trocknung, kein Ausbluten auch bei hohen Tintenaufträgen
- Kräftige und brillante Farben bei hohen Tintenaufträgen
- Lichtdichter Polyester Verbund
- Material kann ohne Laminat verwendet werden

Diese technischen Informationen wurden auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der Vielzahl der Parameter und Bedingungen, unter denen das beschriebene Produkt eingesetzt wird, ist jeder Anwender verpflichtet, das Produkt in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck fachgerecht zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei Erscheinen einer neueren Version verliert diese Version ihre Gültigkeit.



caleidoscop

eine Marke der com2C GmbH & Co. KG

Blockout 175 PET LUVESS SM W

PET Polyester · L Latex · UV UV härtend · ES Eco Solvent · S Solvent ·
SM Seidenmatt · W Weiß

Druckeigenschaften

- Hervorragend bedruckbar mit Latex-, UV härtenden-, Eco Solvent- und Solvent Tinten
- Hohe Tintenaufträge durch hochwertiges Inkjetcoating möglich
- Sehr gute und schnelle Trocknung
- Hohe Farbbrillanz

Verarbeitungshinweise

- Vor Weiterverarbeitung ist ein vollständiges Durchtrocknen des Druckes erforderlich, eine Trocknungszeit von 24 Std. wird empfohlen
- Das optimale Raumklima während der Verarbeitung liegt bei 18° - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 40% - 65%.

Weitere Angaben

- Weitere Informationen über unser Produktportfolio finden sie unter: www.caleidoscop.com
- Die Druckseite der Materialien sowie die Lauflängen und Breiten, können unter Einhaltung bestimmter Mindestabnahmemengen individuell auf Ihre Bedürfnisse gefertigt werden.
- Rollen immer zusammen mit dem Etikett/ Chargennummer aufbewahren. Ohne Chargennummer können keinerlei Reklamationen bearbeitet werden.
- Die Lagerzeit des Produkts beträgt 12 Monate.
- Alle Prüfungen erfolgten im Normklima.

Hersteller:

com2C GmbH & Co. KG

Valdorfer Straße 100

DE - 32602 Vlotho

info@com2-c.de

www.com2-c.de

Tel: + 49 (0) 57 33 87 85 88

Fax: + 49 (0) 57 33 87 87 62

Diese technischen Informationen wurden auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der Vielzahl der Parameter und Bedingungen, unter denen das beschriebene Produkt eingesetzt wird, ist jeder Anwender verpflichtet, das Produkt in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck fachgerecht zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei Erscheinen einer neueren Version verliert diese Version ihre Gültigkeit.